

Method for examining a specimen, and scanning microscope system

Publication number: US2002180965

Publication date: 2002-12-05

Inventor: ENGELHARDT JOHANN (DE); HOFFMANN JUERGEN (DE)

Applicant: LEICA MICROSYSTEMS (DE)

Classification:

- International: G01J3/36; G01N21/64; G02B21/00; G02B21/06; G01J3/30; G01N21/64; G02B21/00; G02B21/06; (IPC1-7): G01N21/64

- European: G01J3/36; G01N21/64H; G02B21/00M4A5M; G02B21/00M4A7M; G02B21/00M4A7U

Application number: US20020133654 20020426

Priority number(s): DE20011020425 20010426

Also published as:



EP1255105 (A1)


US6961124 (B2)

DE10120425 (A1)

[Report a data error here](#)

Abstract of US2002180965

A method for examining a specimen (27) that exhibits at least two optical transition lines and is optically excitable at least with light of a first and light of a second wavelength is characterized by the step of illuminating the specimen (27) with illuminating light (15) that generates at least a multiple of the first wavelength and a multiple of the second wavelength; and by the step of detecting the detected light (29) proceeding from the specimen (27). Also disclosed is a scanning microscope system (1) having at least one light source (3) that emits illuminating light (15) for illumination of a specimen (27), the specimen (27) exhibiting at least two optical transition lines and being optically excitable at least with light of a first and light of a second wavelength, having at least one detector (41, 43, 65, 77, 79) for detection of the detected light (29) proceeding from the specimen (27) and an objective (25) for focusing the illuminating light (15) onto a subregion of the specimen (27). The scanning microscope system is characterized in that the illuminating light (15) generates at least a multiple of the first wavelength and a multiple of the second wavelength.

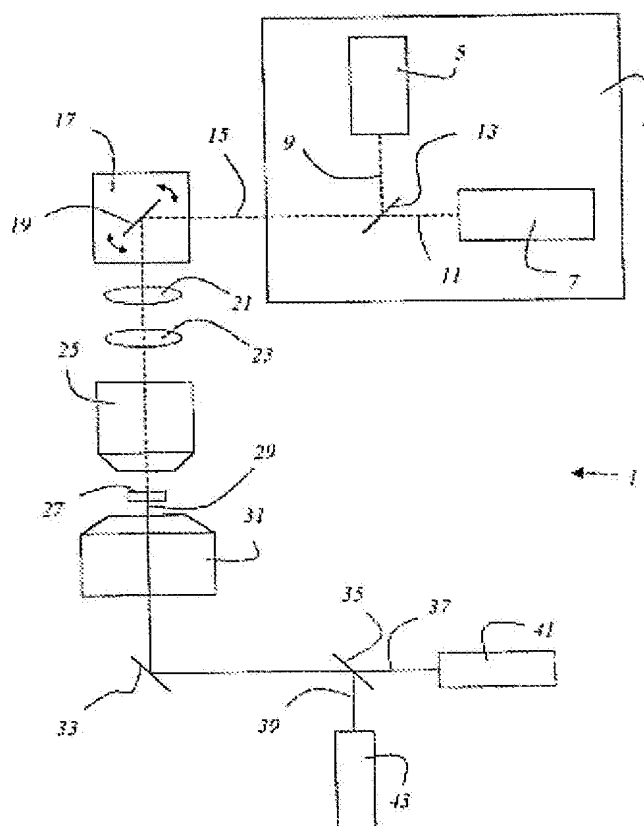

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
06.11.2002 Patentblatt 2002/45

(51) Int Cl.7: **G01N 21/31, G02B 21/00**

(21) Anmeldenummer: **02100368.6**

(22) Anmeldetag: **12.04.2002**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Engelhardt, Johann, Dr.**
76669 Bad Schönborn (DE)
• **Hoffmann, Jürgen, Dr.**
65520 Bad Camberg (DE)

(30) Priorität: **26.04.2001 DE 10120425**

(74) Vertreter: **Reichert, Werner F., Dr.**
Leica Microsystems AG,
Corporate Patents + Trademarks Department,
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar (DE)

(71) Anmelder: **Leica Microsystems Heidelberg GmbH**
68165 Mannheim (DE)

(54) **Verfahren zur Untersuchung einer Probe und Scanmikroskop**

(57) Ein Verfahren zur Untersuchung einer Probe (27), die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, ist gekennzeichnet durch den Schritt des Beleuchtens der Probe (27) mit Beleuchtungslicht (15), das mindestens ein Vielfaches der ersten Wellenlänge und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweist und durch den Schritt des Detektierens des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29). Weiterhin ist ein Scanmikroskop (1) mit mindestens einer Lichtquelle (3) die Beleuchtungslicht (15) zur Beleuchtung einer Probe (27) emittiert, wobei die Probe (27) mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor (41, 43, 65, 77, 79) zur Detektion des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29) und einem Objektiv (25) zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27), offenbart. Das Scanmikroskop ist dadurch gekennzeichnet, dass das Beleuchtungslicht (15) mindestens ein Vielfaches der ersten Wellenlänge und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweist.

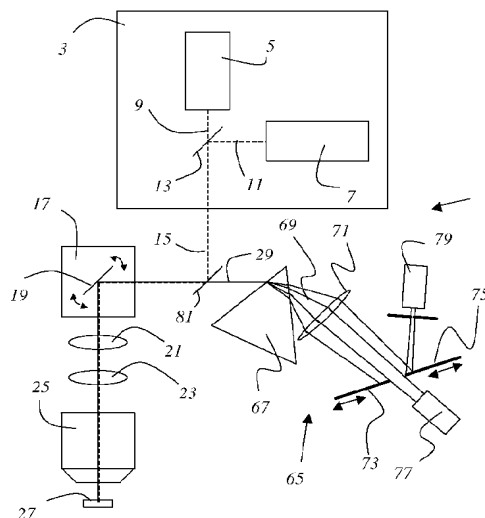


Fig. 4:

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Untersuchung einer Probe, die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist.

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Scanmikroskop mit mindestens einer Lichtquelle, die Beleuchtungslicht zur Beleuchtung einer Probe emittiert, wobei die Probe mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor zur Detektion des von der Probe ausgehenden Detektionslichtes und einem Objektiv zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes auf einen Teilbereich der Probe.

[0003] Zur Untersuchung von biologischen Proben ist es seit langem üblich, die Probe mit optischen Markern, insbesondere mit Fluoreszenzfarbstoffen zu präparieren. Oft werden, beispielsweise im Bereich der Genuntersuchungen, mehrere unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe in die Probe eingebracht, die sich spezifisch an bestimmten Probenbestandteilen anlagern. Aus den Fluoreszenzeigenschaften der präparierten Probe können beispielsweise Rückschlüsse auf die Beschaffenheit, die Zusammensetzung der Probe oder auf Konzentrationen bestimmter Stoffe innerhalb der Probe gezogen werden.

[0004] In der Scanmikroskopie wird eine Probe mit einem Lichtstrahl beleuchtet, um das von der Probe emittierte Detektionslicht, als Reflexions- oder Fluoreszenzlicht, zu beobachten. Der Fokus eines Beleuchtungslichtstrahles wird mit Hilfe einer steuerbaren Strahlblendenrichtung, im Allgemeinen durch Verkippen zweier Spiegel, in einer Probenebene bewegt, wobei die Ablenkachsen meist senkrecht aufeinander stehen, so dass ein Spiegel in x-, der andere in y-Richtung ablenkt. Die Verkipfung der Spiegel wird beispielsweise mit Hilfe von Galvanometer-Stellelementen bewerkstelligt. Die Leistung des vom Objekt kommenden Detektionslichtes wird in Abhängigkeit von der Position des Abtaststrahles gemessen. Üblicherweise werden die Stellelemente mit Sensoren zur Ermittlung der aktuellen Spiegelstellung ausgerüstet.

[0005] Speziell in der konfokalen Scanmikroskopie wird ein Objekt mit dem Fokus eines Lichtstrahles in drei Dimensionen abgetastet.

[0006] Ein konfokales Rastermikroskop umfasst im Allgemeinen eine Lichtquelle, eine Fokussieroptik, mit der das Licht der Quelle auf eine Lochblende - die sog. Anregungsblende - fokussiert wird, einen Strahlteiler, eine Strahlblendenrichtung zur Strahlsteuerung, eine Mikroskopoptik, eine Detektionsblende und die Detektoren zum Nachweis des Detektions- bzw. Fluoreszenzlichtes. Das Beleuchtungslicht wird über einen Strahlteiler eingekoppelt. Das vom Objekt kommende Fluoreszenz- oder Reflexionslicht gelangt über die Strahl-

blendenrichtung zurück zum Strahlteiler, passiert diesen, um anschließend auf die Detektionsblende fokussiert zu werden, hinter der sich die Detektoren befinden. Diese Detektionsanordnung wird Descan-Anordnung genannt. Detektionslicht, das nicht direkt aus der Fokusregion stammt, nimmt einen anderen Lichtweg und passiert die Detektionsblende nicht, so dass man eine Punktinformation erhält, die durch sequentielles Abtasten des Objekts mit dem Fokus des Beleuchtungslichtstrahles zu einem dreidimensionalen Bild führt. Meist wird ein dreidimensionales Bild durch schichtweise Bildaufnahme erzielt. Kommerzielle Scanmikroskope bestehen meist aus einem Scanmodul, dass an das Stativ eines klassischen Lichtmikroskops angeflanscht wird, wobei das Scanmodul alle genannten zur Abrasterung einer Probe zusätzlich nötigen Elemente beinhaltet.

[0007] In der konfokalen Scanmikroskopie kann im Falle der Zweiphotonenanregung (oder Mehrphotonenanregung) auf eine Detektionsblende verzichtet werden, da die Anregungswahrscheinlichkeit vom Quadrat der Photonendichte und damit vom Quadrat der Beleuchtungslichtintensität abhängt, die naturgemäß im Fokus viel höher ist als in den Nachbarregionen. Das zu detektierende Fluoreszenzlicht stammt daher mit großer Wahrscheinlichkeit zum aller größten Teil aus der Fokusregion, was eine weitere Differenzierung von Fluoreszenzphotonen aus dem Fokusbereich von Fluoreszenzphotonen aus den Nachbarbereichen mit einer Blendenanordnung überflüssig macht.

[0008] Zur simultanen Beleuchtung mit Licht mehrerer Wellenlängen werden meist mehrere Laser eingesetzt. Aus der EP 0 495 930: "Konfokales Mikroskopsystem für Mehrfarbenfluoreszenz" ist eine Anordnung mit einem einzelnen mehrere Laserlinien emittierenden Laser bekannt. In der Praxis werden hierfür in der Regel Mischgaslaser, insbesondere ArKr-Laser, eingesetzt. Zur Detektion sind in der Regel mehrere Detektoren für Detektionslicht unterschiedlicher Wellenlängen vorgesehen. Eine besonders flexible Anordnung zur simultanen Mehrfarbdetektion von Detektionslicht mehrerer Wellenlängen ist in der deutschen Patentschrift DE 199 02 625 "Vorrichtung zur gleichzeitigen Detektion mehrerer Spektralbereiche eines Laserstrahls" offenbart.

[0009] Viele Fluoreszenzfarbstoffe sind nur mit ultravioletttem Beleuchtungslicht anregbar. Die Verwendung von ultravioletttem Beleuchtungslicht hat insbesondere für lebende Proben den Nachteil einer sehr viel stärkeren Probenschädigung. Außerdem müssen alle optischen Bauteile für ultraviolettes Licht und für das Fluoreszenzlicht, das auf Grund der Stokesverschiebung eine höhere Wellenlänge aufweist, transparent sein und dürfen durch die Beleuchtung mit ultravioletttem Licht nicht beschädigt werden. Insbesondere bei verkitteten optischen Bauteilen, wie Linsengruppen in einem Mikroskopobjektiv, tritt durch Beleuchtung mit ultravioletttem Licht eine irreversible Schädigung des Kitts und der Linsen auf. Ein weiterer Nachteil der Beleuchtung mit ultravioletttem Licht liegt in der geringeren Eindringtiefe in bio-

logische Proben begründet. Die Nachteile lassen sich durch Zwei- oder Mehrphotonenanregung vermeiden. In der Mehrphotonen-Scanmikroskopie werden die Fluoreszenzphotonen detektiert, die auf einen Zwei- oder Mehrphotonenanregungsprozess zurückzuführen sind. Die Wahrscheinlichkeit eines Zwei-Photonenüberganges ist vom Quadrat der Anregungslichtleistung abhängig. Um hohe Lichtleistungen zu erzielen, ist es daher zweckmäßig, das Beleuchtungslicht zu pulsen, um hohe Pulsspitzenleistungen zu erreichen. Diese Technik ist bekannt und beispielsweise in der amerikanischen Patenschrift US 5,034,613 "Two-photon laser microscopy" und in der deutschen Offenlegungsschrift DE 44 14 940 offenbart. Ein weiterer Vorteil der Mehrphotonenanregung insbesondere in der konfokalen Scanmikroskopie liegt im verbesserten Bleichverhalten; da die Probe nur im Bereich ausreichender Leistungsdichte, also im Fokus eines Beleuchtungslichtstrahles, ausbleicht. Außerhalb dieses Bereichs findet im Gegensatz zur Ein-Photonen-Anregung nahezu kein Bleichen statt.

[0010] Alle bekannten Verfahren und Anordnungen zur Untersuchung einer Probe auf der Basis der Mehrphotonenanregung, beschränken sich auf die Anregung eines einzigen Fluoreszenzfarbstoffes. Für viele Anwendungen ist es unverzichtbar, die Probe mit unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstoffen oder anderen Markern spezifisch zu markieren, um durch gleichzeitige Anregung aller Fluoreszenzfarbstoffe und Mehrfarbdetektion Informationen über die räumliche Struktur oder die Zusammensetzung der Probe zu erhalten. Die gleichzeitige Anregung mehrerer UV-Fluoreszenzfarbstoffe ist derzeit nur mit Ein-Photonen-Anregung möglich, so dass die negativen Auswirkungen des Einstrahlens von ultravioletttem Licht voll zum Tragen kommen.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren vorzuschlagen, das eine simultane Mehrfarbdetektion bei verbessertem Bleichverhalten, insbesondere bei im ultravioletten Spektralbereich anregbaren Proben, ermöglicht.

[0012] Obige Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst, das gekennzeichnet ist durch folgende Schritte:

- Beleuchten der Probe (27) mit Beleuchtungslicht (15), das Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und das andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen, und
- Detektieren des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29).

[0013] Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung ein Scanmikroskop anzugeben, das eine simultane Mehrfarbdetektion bei verbessertem Bleichverhalten, insbesondere bei im ultravioletten Spektralbereich anregbaren Proben ermöglicht.

[0014] Diese Aufgabe wird durch ein Scanmikroskop

gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Beleuchtungslicht (15) Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und dass das Beleuchtungslicht (15) andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen.

[0015] Die Erfindung hat den Vorteil, dass mit verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen markierte Proben bei simultaner Anregung und bei wesentlich verbessertem Bleichverhalten untersuchbar sind.

[0016] In einem weiteren Verfahrensschritt erfolgt das Fokussieren des Beleuchtungslichts auf einen Teilbereich der Probe, wodurch eine höhere Leistungsdichte und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Mehrphotonenanregung entsteht. In einem weiteren Schritt wird die Probe durch sukzessives Führen des Beleuchtungslichtes über mehrere Teilbereiche abgerastert. Zum Führen des Beleuchtungslichtes dient vorzugsweise eine Strahlableitvorrichtung mit drehbar gelagerten Spiegeln, die von Galvanometern angetrieben werden.

[0017] Ganz besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsvariante, bei der das Detektieren des von der Probe ausgehenden Lichtes konfokal erfolgt. Hierzu ist eine Detektionsblende den Detektoren vorgeordnet, die nur Licht, das aus dem beleuchteten Teilbereich stammt, passieren lässt. Eine andere Ausführungsform arbeitet in der sog. Non-Descan-Detektion ohne Detektionsblende. Da die Anregungswahrscheinlichkeit beispielsweise einer Zwei-Photonenanregung vom Quadrat der Photonendichte und damit vom Quadrat der Beleuchtungslichtintensität abhängt, die naturgemäß im Fokus viel höher ist als in den Nachbarregionen, stammt das am Detektor eintreffende Licht mit großer Wahrscheinlichkeit zum aller größten Teil aus der Fokusregion, was eine weitere Differenzierung von Fluoreszenzphotonen aus dem Fokusbereich von Fluoreszenzphotonen aus den Nachbarbereichen mit Hilfe einer Detektionsblende entbehrlich macht.

[0018] Zum Detektieren sind in einer Ausgestaltung dichroitische Filter vorgesehen, die das von der Probe ausgehende Detektionslicht, das mehrere Wellenlängen beinhaltet, entsprechend der Wellenlänge bzw. entsprechend einzelner Wellenlängenbereiche mehreren Detektoren zuordnet. Die Detektoren können beispielsweise Photomultiplier, Halbleiterdetektoren, wie Photodioden oder Avalanche-Photodioden, sein. Sie wandeln das Detektionslicht in ein Detektionssignal, dessen Amplitude von der Leistung des Detektionslichtes abhängt, vorzugsweise zu diesem proportional ist, um. In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltung ist der Detektor ein Multibanddetektor.

[0019] Beim Abrastern der Probe werden die Detektionssignale der Position der abgerasterten Teilbereiche zugeordnet, um die Detektionssignale auf einem Display zu einem zwei- oder dreidimensionalen Bild angeordnet darzustellen.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist das Beleuchtungslicht gepulst. Die Lichtquelle beinhaltet hierzu mindestens zwei Pulslaser, die Licht

impulsszüge, die ein Vielfaches der ersten und ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen emittieren, wobei die Lichtimpulsszüge mit einem dichroitischen Strahlteiler zu einem Beleuchtungslichtstrahl zusammengeführt sind. Die Puls laser sind vorzugsweise derart ausgeführt, dass die Lichtimpulse kürzer als 1 ps sind.

[0021] In einer anderen Ausführungsvariante beinhaltet die Lichtquelle nur einen Puls laser, der Licht der erforderlichen Wellenlängen simultan emittiert.

[0022] In einer ganz besonders bevorzugten Ausführung beinhaltet die Lichtquelle einen Puls laser und einen diesem nachgeordneten Strahlteiler, der das emittierte Licht zu einem ersten und einem zweiten Teilstrahl aufteilt. In einem der Strahlengänge der Teilstrahlen ist ein wellenlängenveränderndes Mittel, wie beispielsweise ein Optisch-Parametrischer-Oszillator oder ein Kristall zur Frequenzvervielfachung angeordnet.

[0023] Besonders vorteilhaft ist weiterhin eine Ausführungsvariante, bei der die Lichtquelle ein mikrostrukturiertes optisches Element umfasst, auf das das Licht eines Lasers fokussiert ist, wobei in dem mikrostrukturierten optischen Element eine Umwandlung in Licht anderer Wellenlängen, vorzugsweise in ein breites Wellenlängenspektrum, stattfindet.

[0024] Das mikrostrukturierte optische Element ist in einer bevorzugten Ausgestaltung des Scanmikroskops aus einer Vielzahl von mikrooptischen Strukturelementen aufgebaut, die zumindest zwei unterschiedliche optische Dichten aufweisen. Ganz besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung, bei der das optische Element einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich beinhaltet, wobei der erste Bereich eine homogene Struktur aufweist und in dem zweiten Bereich eine mikroskopische Struktur aus mikrooptischen Strukturelementen gebildet ist. Von Vorteil ist es außerdem, wenn der erste Bereich den zweiten Bereich umschließt. Die mikrooptischen Strukturelemente sind vorzugsweise Kanülen, Stege, Waben, Röhren oder Hohlräume.

[0025] Das mikrostrukturierte optische Element besteht in einer anderen Ausgestaltung aus nebeneinander angeordnetem Glas- oder Kunststoffmaterial und Hohlräumen. Besonders zu bevorzugen ist die Ausführungsvariante, bei der das mikrostrukturierte optische Element aus Photonic-Band-Gap-Material besteht und als Lichtleitfaser ausgestaltet ist. Vorzugsweise ist zwischen dem Laser und der Lichtleitfaser eine optische Diode vorgesehen, die Rückreflexionen des Lichtstrahles die von den Enden der Lichtleitfaser herrühren, unterdrückt.

[0026] Eine ganz besonders bevorzugte und einfach zu realisierende Ausführungsvariante beinhaltet als mikrostrukturiertes optisches Element eine herkömmliche Lichtleitfaser mit einem Faserkerndurchmesser von ca. 9 µm, die zumindest entlang eines Teilstücks eine Verjüngung aufweist. Lichtleitfasern dieser Art sind als sog. "tapered fibers" bekannt. Vorzugsweise ist die Lichtleitfaser insgesamt 1 m lang und weist eine Verjüngung auf

einer Länge von 30 mm bis 90 mm auf. Der Durchmesser der gesamten Faser beträgt in einer bevorzugten Ausgestaltung im Bereich der Verjüngung ca. 2 µm.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform sind zumindest einige der Photonen des Beleuchtungslichtes verschränkt. In der Patentschrift US 5,796,477 ist ein Verschränkte-Photonen-Mikroskop offenbart, das die Vorteile der Mehrphotonenanregung aufweist, das jedoch extrem hohe Anregungslichtleistungen und die damit verbundenen Nachteile vermeidet. Anstelle von unabhängig voneinander entstandenen Photonen, werden verschränkte Photonen zur Anregung der Probe verwendet. Die Photonen befinden sich in einem sog. quantenmechanisch verschränkten Zustand. Die Wahrscheinlichkeit der Anregung eines Fluorophors in der Probe ist bei der Beleuchtung mit verschränkten Photonen linear von der Anregungslichtleistung und nicht, wie bei der bekannten Zweiphotonenanregung, vom Quadrat der Anregungslichtleistung abhängig; denn im Fokus passen bei geeigneten Randbedingungen verschränkte Photonen hinsichtlich Zeit und Ort prinzipiell immer zueinander.

[0028] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleich wirkende Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop,

Fig. 2 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop,

Fig. 3 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop mit einem Multibanddetektor,

Fig. 4 ein weiteres erfindungsgemäßes Scanmikroskop mit einem Multibanddetektor und

Fig. 5 eine Lichtquelle für ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop.

[0029] Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1 mit einer Lichtquelle 3, die einen ersten und einen zweiten Laser 5, 7, die als modenverkoppelte Titan-Saphir-Laser ausgeführt sind, beinhaltet. Das von dem ersten Laser 5 emittierte Licht 9, das eine Wellenlänge von 780 nm aufweist, und das von dem zweiten Laser 7 emittierte Licht 11, das eine Wellenlänge von 960 nm aufweist, wird mit einem dichroitischen Strahlteiler 13 zu dem Beleuchtungslicht 15 vereinigt. Das zu einem Strahl geformte Beleuchtungslicht 15 gelangt zu einer Strahlableinrichtung 17, die einen kardanischn aufgehängten Spiegel 19 beinhaltet. Durch die Scanoptik 21, die Tubusoptik 23 und das Objektiv 25, wird das zu einem Strahl geformte Beleuchtungslicht 15 über bzw. durch die Probe 27, die zwei bei 390 nm bzw. bei 480 nm optisch anregbare Fluores-

zenzfarbstoffe beinhaltet, geführt. Das von der Probe 27 ausgehende Detektionslicht 29 wird von einem Kondensor 31 kollimiert und von einem Spiegel 33 zu einem dichroitischen Strahlteiler 35 reflektiert, der das Detektionslicht räumlich spektral in zwei Teildetektionslichtstrahlen 37, 39 aufteilt, die von zwei Detektoren 41, 43, die beide als Photomultiplier ausgeführt sind detektiert werden und jeweils in ein in der Amplitude zur Leistung der Teildetektionslichtstrahlen 37, 39 proportionales elektrisches Signal umgewandelt werden.

[0030] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, das ebenso, wie das in Fig. 1 gezeigte Scanmikroskop in Non-Descan-Detektion arbeitet. Die Lichtquelle 3 dieser Ausführung beinhaltet einen Laser 45, der als modenverkoppelte Titan-Saphir-Laser ausgeführt ist. Das Licht 47 des Lasers 45 wird mit einem Strahlteiler 49 in einen ersten und zweiten Teillichtstrahl 51 und 53 aufgespalten. Der Teillichtstrahl 53 gelangt zu einem Optisch-Parametrischen-Oszillator 55. Der vom Optisch-Parametrischen-Oszillator 55 ausgehende Teillichtstrahl 57 wird zu einem dichroitischen Strahlvereiniger 59 geführt, um dort mit dem ersten Teillichtstrahl 51, der über die Spiegel 61 und 63 geführt ist, zum Beleuchtungslicht 15 vereinigt zu werden.

[0031] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, das ebenso, wie das in Fig. 1 gezeigte Scanmikroskop in Non-Descan-Detektion arbeitet. Zur Detektion ist ein Multibanddetektor 65 vorgesehen. Das Detektionslicht 29 wird mit einem Prisma 67 räumlich spektral aufgespalten. Eine weitere Möglichkeit der spektralen Aufspaltung ist die Verwendung eines Reflexions-, oder Transmissionsgitters. Der spektral aufgespaltene Lichtfächer 69 wird mit der Fokussieroptik 71 fokussiert und trifft anschließend auf eine Spiegelblendenanordnung 73, 75. Die Spiegelblendenanordnung 73, 75, die Mittel zur spektralen, räumlichen Aufspaltung (Prisma 67), die Fokussieroptik 71 und die Detektoren 77 und 79 werden zusammen als Multibanddetektor 65 bezeichnet. Ein Teil des aufgespaltenen Lichtfächers 69 des Detektionslichtes 29, der nur Licht eines vorgewählten Spektralbereichs umfasst, passiert die Spiegelblendenanordnung und wird von dem Detektor 77, der als Photomultiplier ausgeführt ist detektiert. Ein anderer Teil des aufgespaltenen Lichtfächers 69 wird an der Spiegelblendenanordnung 75 reflektiert und gelangt zu Detektor 79, der ebenfalls als Photomultiplier ausgeführt ist. Die Spiegelblendenanordnungen sind, in den durch die Doppelpfeile illustrierten Richtungen verschiebbar, so dass die spektralen Detektionsbereiche des den Detektoren 77, 79 zugeführten Lichtes kontinuierlich einstellbar sind. Es ist möglich, jedoch der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt, noch weitere Detektoren einzubauen und weiteren Spiegelblenden zuzuordnen. In den Detektoren 77, 79 werden elektrische, zur Leistung des von der Probe 27 ausgehenden Detektionslichtes 29 des jeweiligen Spektralbereichs proportionale Detektionssignale erzeugt, die in einer nicht gezeigten Steuerung Verarbeitungseinheit den in der Strahlblendenkein-

richtung mit Hilfe eines Positionssensors erfassten Positionssignalen zugeordnet werden. Anschließend werden sie mit einem PC zu einem Abbild zusammengesetzt. Dieser Vorgang ist dem Fachmann geläufig und der Übersichtlichkeit wegen nicht dargestellt. Weggelassen sind wegen der besseren Anschaulichkeit außerdem einige optische Elemente zur Führung und Formung der Lichtstrahlen. Diese sind einem auf diesem Gebiet tätigen Fachmann hinlänglich bekannt.

[0032] Fig. 4 zeigt ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1 mit Descan-Detektion. Das Beleuchtungslicht 15 der Lichtquelle 3 wird von einem dichroitischen Strahlteiler 81 zur Strahlblendenkeinrichtung 17 reflektiert und von dieser durch die Scanoptik 21, die Tubusoptik 23 und das Objektiv 25 hindurch über bzw. durch die Probe 27 geführt. Das von der Probe 27 ausgehende Detektionslicht 29 gelangt auf demselben Lichtweg über die Strahlblendenkeinrichtung 17 zurück zum dichroitischen Strahlteiler 81, passiert diesen und die der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeigte Detektionsblende und trifft anschließend auf den Multibanddetektor 65.

[0033] Fig. 5 zeigt eine Lichtquelle 3 für ein erfindungsgemäßes Scanmikroskop 1, die einen Laser 45 beinhaltet, der als diodenlasergepumpter, modenkoppelter Titan:Saphir-Laser ausgeführt ist und der einen gepulsten Lichtstrahl 83, der gestrichelt gezeichnet ist, emittiert. Die Dauer der Lichtimpulse beträgt ca. 100 fs bei einer Repetitionsrate von ca. 80 MHz. Der Lichtstrahl 83 wird mit der Fokussieroptik 85, die als Zoomoptik ausgestaltet und entlang der Fortpflanzungsrichtung des Lichtstrahles verschiebbar angeordnet ist, auf ein mikrostrukturiertes optisches Element 87, das aus einer Lichtleitfaser 89 aus Photonic-Band-Gap-Material besteht, fokussiert. In dem mikrostrukturierten optischen Element 87 wird das Licht des Lasers spektral verbreitert. Aus dem Spektrum des spektral verbreiterten Lichts 91, das Wellenlängen von ca. 300 nm bis 1600 nm aufweist, wird mit einem Bandfilter 93 Licht zweier zur erfindungsgemäßen Beleuchtung geeigneter Wellenlängen herausgefiltert, das das Beleuchtungslicht 15 bildet.

[0034] Die Erfindung wurde in Bezug auf eine besondere Ausführungsform beschrieben. Es ist jedoch selbstverständlich, dass Änderungen und Abwandlungen durchgeführt werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste:

[0035]

- | | |
|----|---------------|
| 1 | Scanmikroskop |
| 3 | Lichtquelle |
| 5 | erster Laser |
| 7 | zweiter Laser |
| 9 | Licht |
| 11 | Licht |

13 dichroitischer Strahlteiler
 15 Beleuchtungslicht
 17 Strahlblendenanordnung
 19 kardanisches aufgehängtes Spiegel
 21 Scanoptik
 23 Tubusoptik
 25 Objektiv
 27 Probe
 29 Detektionslicht
 31 Kondensor
 33 Spiegel
 35 dichroitischer Strahlteiler
 37 Teildetektionslichtstrahl
 39 Teildetektionslichtstrahl
 41 Detektor
 43 Detektor
 45 Laser
 47 Licht
 49 Strahlteiler
 51 Teillichtstrahl
 53 Teillichtstrahl
 55 Optisch-Parametrischer-Oszillator
 57 Teillichtstrahl
 59 dichroitischer Strahlvereiniger
 61 Spiegel
 63 Spiegel
 65 Multibanddetektor
 67 Prisma
 69 spektral aufgespaltener Lichtfächer
 71 Fokussieroptik
 73 Spiegelblendenanordnung
 75 Spiegelblendenanordnung
 77 Detektor
 79 Detektor
 81 dichroitischer Strahlteiler
 83 Lichtstrahl
 85 Fokussieroptik
 87 mikrostrukturiertes optisches Element
 89 Lichtleitfaser
 91 spektral verbreitertes Licht
 93 Bandfilter

Patentansprüche

1. Verfahren zur Untersuchung einer Probe (27), die mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, **gekennzeichnet durch** folgende Schritte:
 - Beleuchten der Probe (27) mit Beleuchtungslicht (15), das Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und das andere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen, und
 - Detektieren des von der Probe (27) ausgehenden

den Detektionslichtes (29).

2. Verfahren nach Anspruch 1, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:

- Fokussieren des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27).

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:

- Abrastern der Probe (27) **durch** sukzessives Führen des Beleuchtungslichtes (15) über mehrere Teilbereiche.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Detektieren konfokal erfolgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **gekennzeichnet durch** die weiteren Schritte:

- Umwandeln des Detektionslichtes (29) in ein Detektionssignal, dessen Amplitude von der Leistung Detektionslichtes (29) abhängt.
- Zuordnen der Detektionssignale zu den abgerasterten Teilbereichen.

6. Verfahren nach Anspruch 5, **gekennzeichnet durch** den weiteren Schritt:

- Darstellen des Detektionssignals auf einem Display.

7. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Detektieren in mindestens zwei Detektionskanälen in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Detektionslichtes erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungslicht (15) gepulst ist.

9. Scanmikroskop (1) mit mindestens einer Lichtquelle (3) die Beleuchtungslicht (15) zur Beleuchtung einer Probe (27) emittiert, wobei die Probe (27) mindestens zwei optische Übergangslinien aufweist und mindestens mit Licht einer ersten und mit Licht einer zweiten Wellenlänge optisch anregbar ist, mit mindestens einem Detektor (41, 43, 65, 77, 79) zur Detektion des von der Probe (27) ausgehenden Detektionslichtes (29) und einem Objektiv (25) zur Fokussierung des Beleuchtungslichtes (15) auf einen Teilbereich der Probe (27), **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungslicht (15) Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der ersten Wellenlänge aufweisen, und dass das Beleuchtungslicht (15) an-

dere Anteile beinhaltet, die ein Vielfaches der zweiten Wellenlänge aufweisen.

10. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle (3) mindestens einen Laser (5, 7, 45) beinhaltet, der repetierend Lichtimpulse emittiert. 5
11. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtimpulse zeitlich kürzer als 1 ps sind. 10
12. Scanmikroskop (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle (3) ein mikrostrukturiertes optisches Element (87) beinhaltet. 15
13. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mikrostrukturierte optische Element aus Photonic-Band-Gap-Material besteht. 20
14. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** das mikrostrukturierte optische Element als Lichtleitfaser (89) ausgestaltet ist. 25
15. Scanmikroskop (1) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lichtquelle einen Optisch-Parametrischen-Oszillator (55) beinhaltet. 30

30


35


40


45

50

55

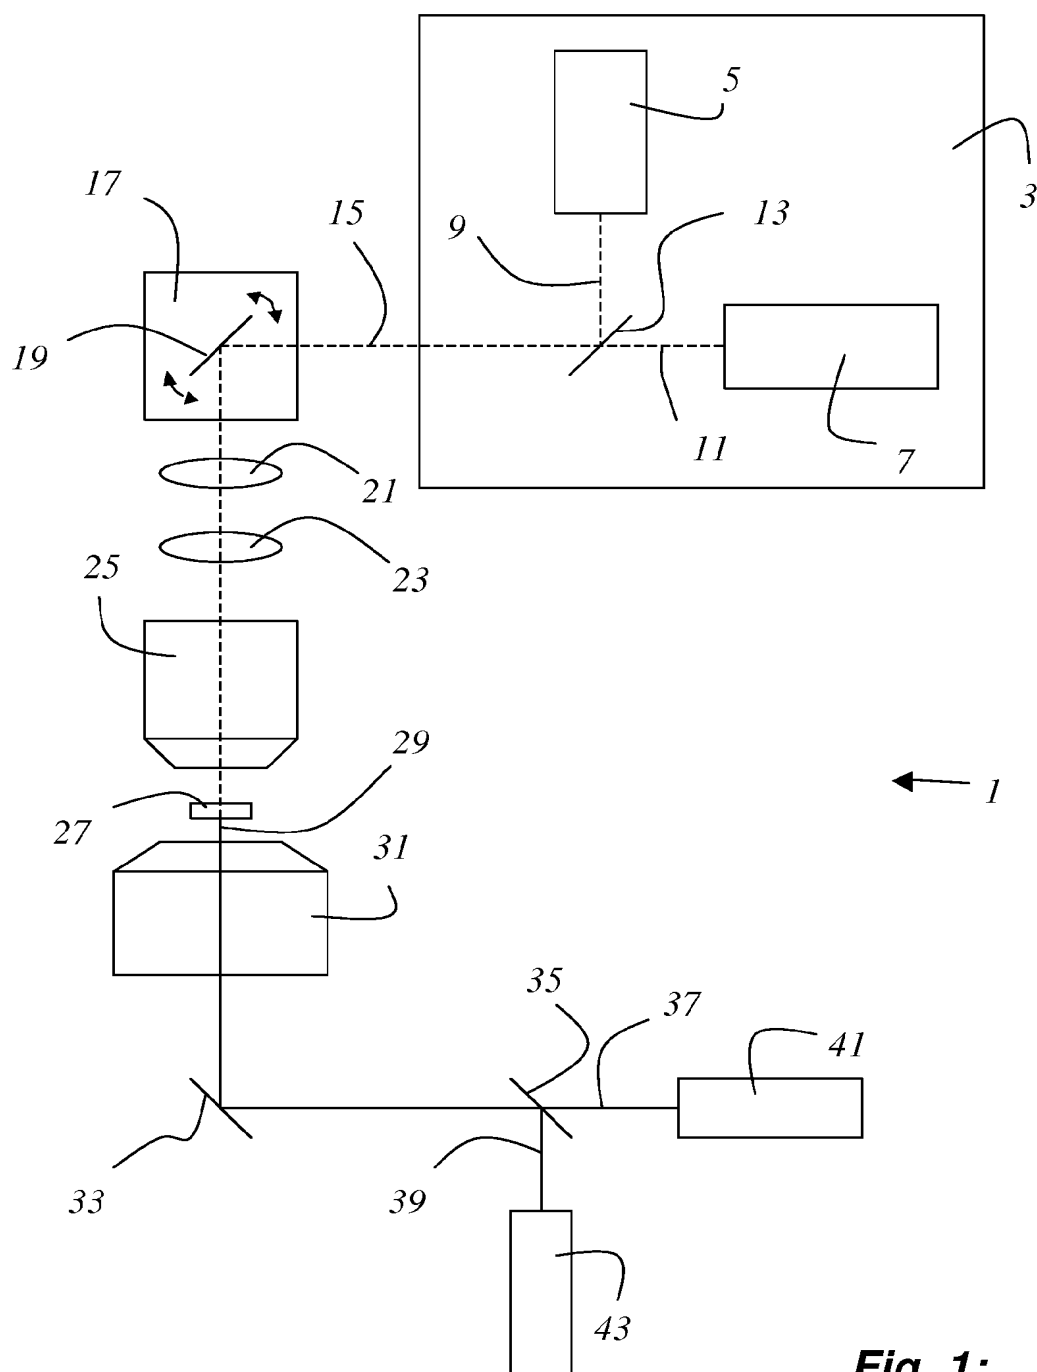

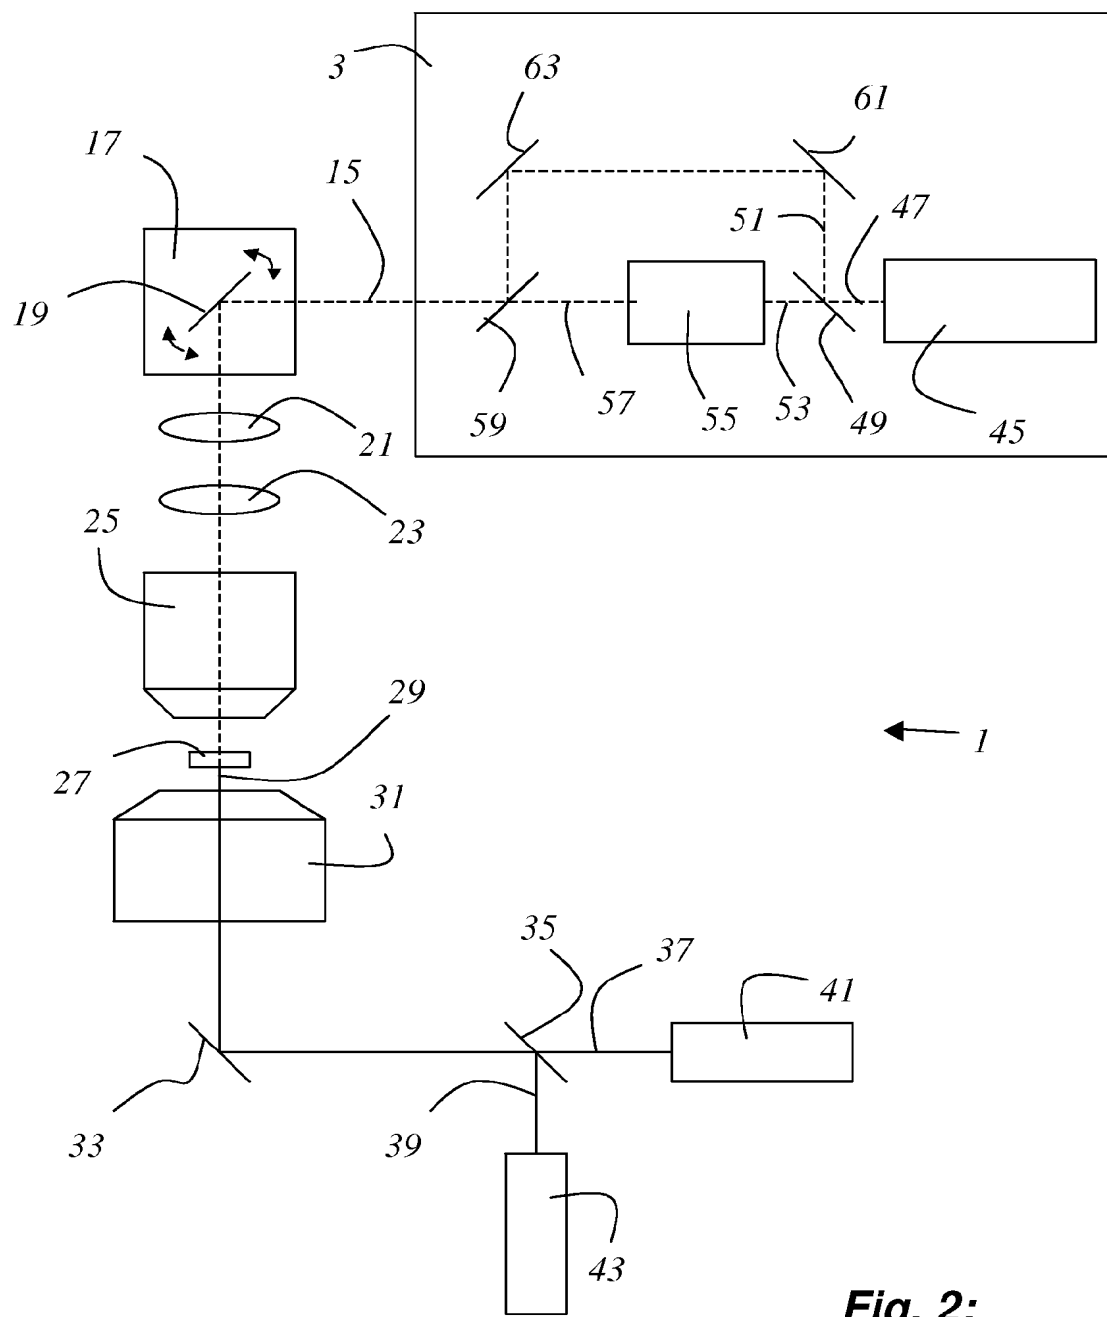

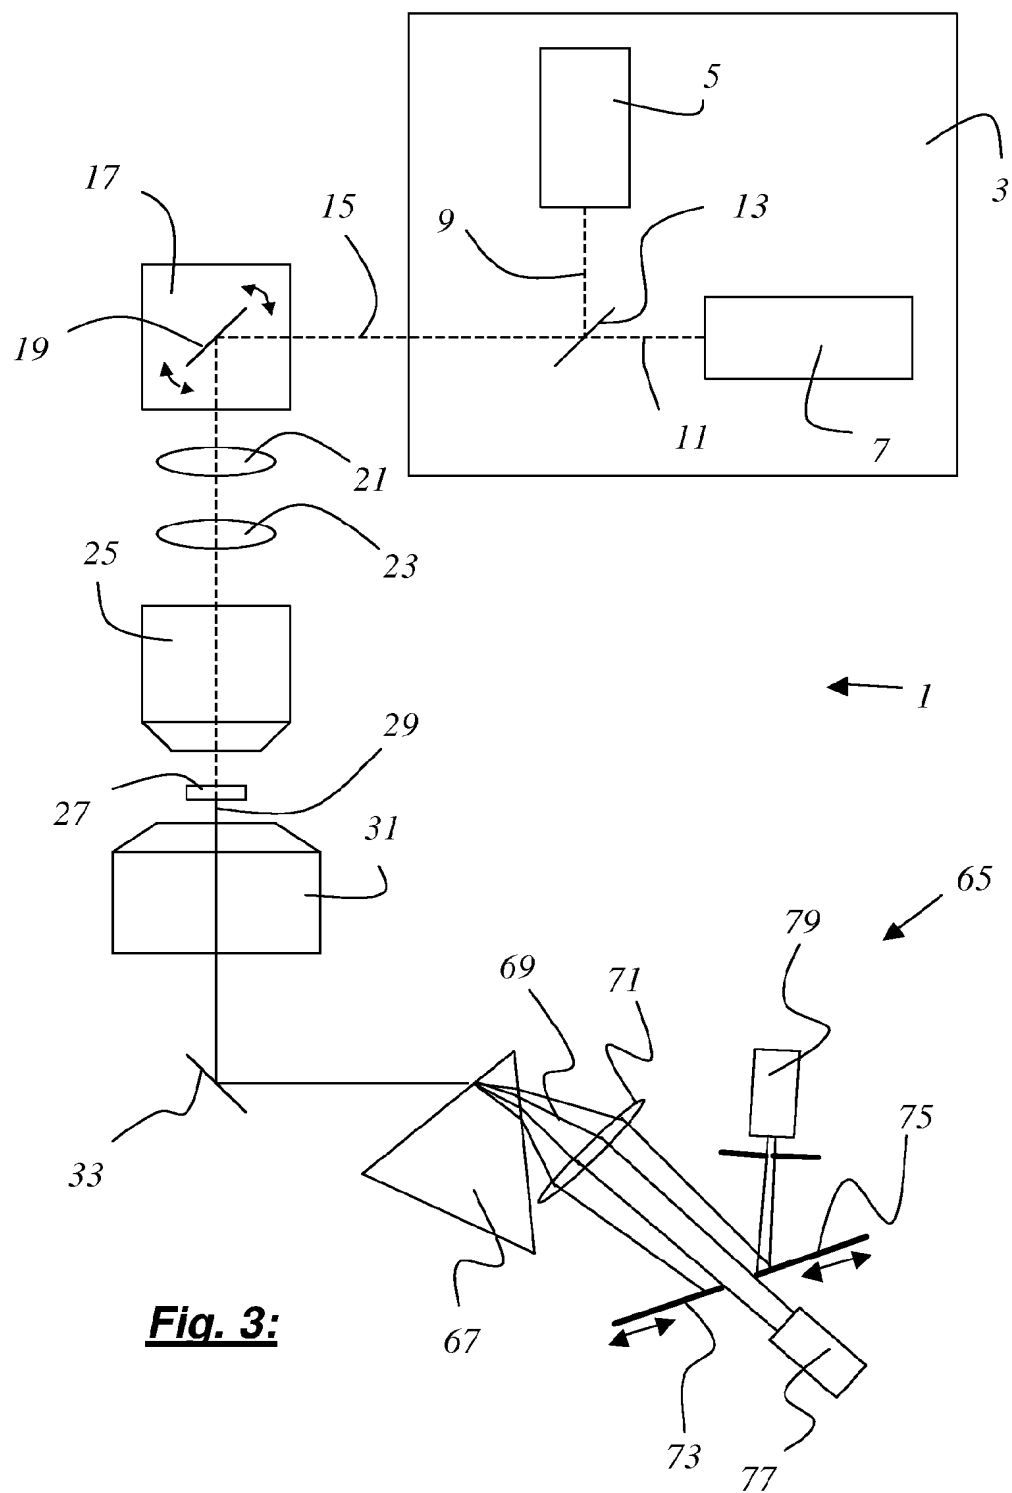

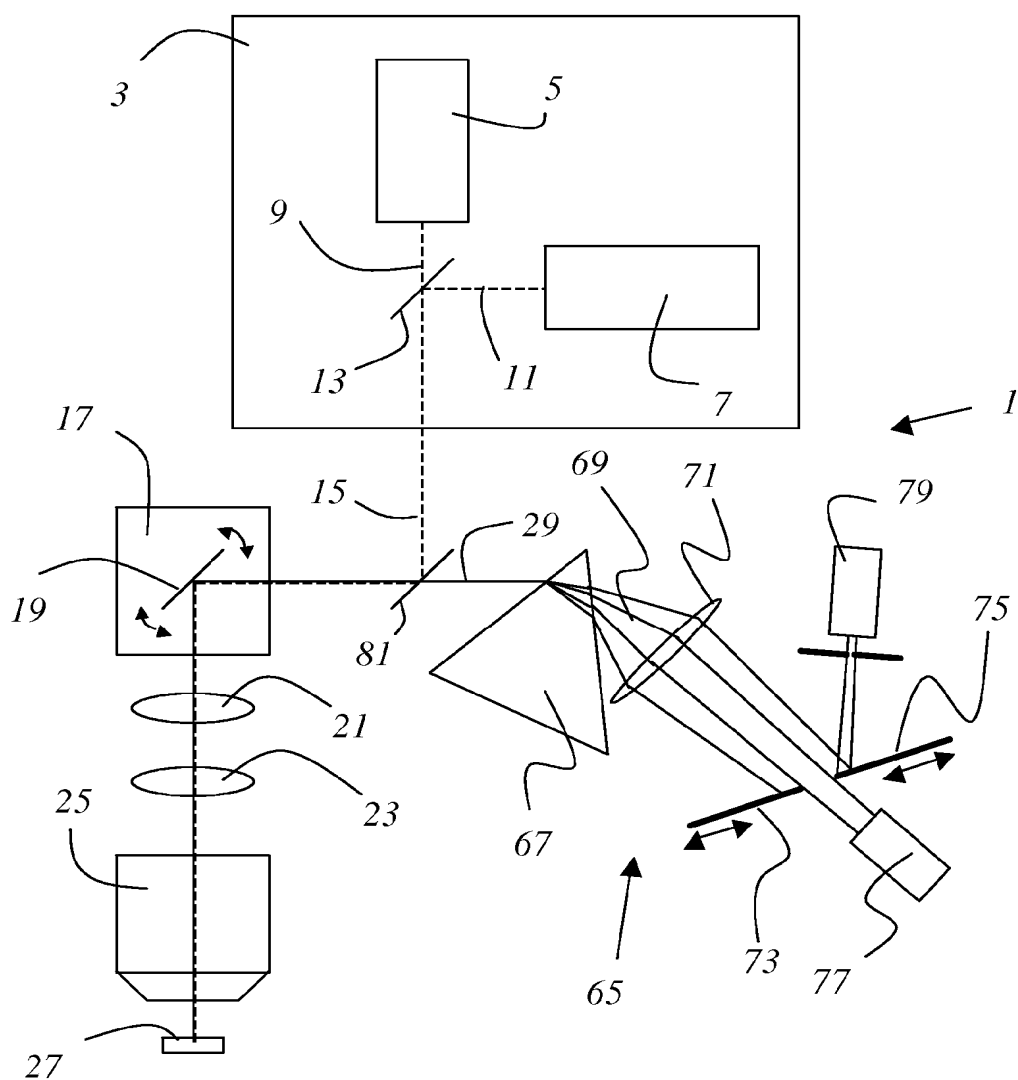


Fig. 4:

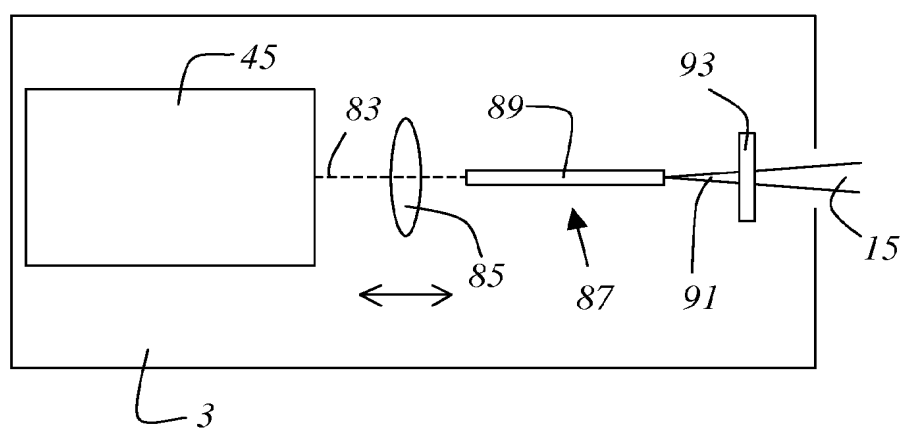


Fig. 5:



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 10 0368

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7) |
| D, X | US 5 796 477 A (TEICH MALVIN CARL ET AL) 18. August 1998 (1998-08-18) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 65 - Spalte 3, Zeile 60 * * Spalte 6, Zeile 17 - Spalte 7, Zeile 21 * * Spalte 10, Zeile 10 - Zeile 33 * * Abbildung 6 * | 1-3,7-11 | G01N21/31 G02B21/00 |
| Y | | 12-15 | |
| X | US 6 159 686 A (ROSSI MICHEL J ET AL) 12. Dezember 2000 (2000-12-12) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 12 * * Spalte 5, Zeile 45 - Spalte 7, Zeile 35 * * Spalte 30, Zeile 29 - Zeile 34 * * Spalte 32, Zeile 42 - Spalte 34, Zeile 19 * * Spalte 38, Zeile 13 - Zeile 46 * * Spalte 40, Zeile 25 - Zeile 30 * * Abbildungen 1,2,6,26 * | 1-10 | |
| Y | | 12-15 | |
| X | US 5 891 738 A (SOINI ERKKI ET AL) 6. April 1999 (1999-04-06) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 66 - Spalte 4, Zeile 12 * * Spalte 5, Zeile 18 - Spalte 7, Zeile 58 * * Spalte 9, Zeile 1 - Zeile 23 * * Spalte 11, Zeile 47 - Spalte 12, Zeile 46 * * Abbildungen 1,6,7 * | 1,4,7,8 | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort MÜNCHEN | | Abschlußdatum der Recherche 10. September 2002 | Prüfer Haller, M |
| <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE:</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p> | | | |

EPO FORM 1503 03/82 (P04003)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 10 0368

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7) |
| Y | US 6 154 310 A (GALVANAUSKAS ALMANTAS ET AL) 28. November 2000 (2000-11-28) * Zusammenfassung * * Spalte 1, Zeile 49 - Spalte 2, Zeile 5 * * Spalte 4, Zeile 8 - Zeile 15 * * Spalte 5, Zeile 24 - Spalte 6, Zeile 49 * * Spalte 7, Zeile 42 - Zeile 67 * | 12-14 | |
| A | | 1-11,15 | |
| Y | US 6 020 591 A (SQUIER JEFF A ET AL) 1. Februar 2000 (2000-02-01) * Zusammenfassung * * Spalte 6, Zeile 38 - Zeile 49 * | 15 | |
| A | | 1-14 | |
| A | US 6 166 385 A (WEBB WATT W ET AL) 26. Dezember 2000 (2000-12-26) * Zusammenfassung * * Spalte 4, Zeile 27 - Zeile 54 * | 1-15 | |
| D,A | US 5 034 613 A (DENK WINFRIED ET AL) 23. Juli 1991 (1991-07-23) * Zusammenfassung * * Spalte 6, Zeile 38 - Zeile 66 * | 1-15 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) |
| A | DE 197 33 195 A (ZEISS CARL JENA GMBH) 4. Februar 1999 (1999-02-04) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 30 - Spalte 5, Zeile 57 * * Abbildungen 2-4 * | 1-15 | |
| -/-- | | | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort MÜNCHEN | | Abschlußdatum der Recherche 10. September 2002 | Prüfer Haller, M |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |

EPO FORM 1503 03 82 (P) (AC03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 10 0368

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7) |
| A | DE 199 06 757 A (LEICA MICROSYS HEIDELBERG GMBH) 2. Dezember 1999 (1999-12-02) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 29 - Spalte 3, Zeile 35 * * Spalte 5, Zeile 3 - Zeile 63 * | 12-15 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) |
| | | | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort MÜNCHEN | | Abschlußdatum der Recherche 10. September 2002 | Prüfer Haller, M |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | | | |

EPO FORM 1503 03/82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 10 0368

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-09-2002

| Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|
| US 5796477 | A | 18-08-1998 | KEINE | | |
| US 6159686 | A | 12-12-2000 | US | 5698397 A | 16-12-1997 |
| | | | US | 5674698 A | 07-10-1997 |
| | | | US | 6312914 B1 | 06-11-2001 |
| | | | US | 5736410 A | 07-04-1998 |
| | | | US | 6399397 B1 | 04-06-2002 |
| | | | US | 5891656 A | 06-04-1999 |
| | | | AT | 170004 T | 15-09-1998 |
| | | | CA | 2144527 A1 | 31-03-1994 |
| | | | DE | 69320484 D1 | 24-09-1998 |
| | | | DE | 69320484 T2 | 24-12-1998 |
| | | | DK | 660936 T3 | 25-05-1999 |
| | | | EP | 0660936 A1 | 05-07-1995 |
| | | | EP | 0723146 A1 | 24-07-1996 |
| | | | ES | 2123063 T3 | 01-01-1999 |
| | | | JP | 8501632 T | 20-02-1996 |
| | | | WO | 9407142 A1 | 31-03-1994 |
| US 5891738 | A | 06-04-1999 | FI | 96641 B | 15-04-1996 |
| | | | FI | 951040 A | 08-09-1996 |
| | | | DE | 69615818 D1 | 15-11-2001 |
| | | | DE | 69615818 T2 | 06-06-2002 |
| | | | EP | 0804732 A1 | 05-11-1997 |
| | | | WO | 9622531 A1 | 25-07-1996 |
| | | | JP | 3215428 B2 | 09-10-2001 |
| | | | JP | 10512670 T | 02-12-1998 |
| | | | EP | 0815447 A1 | 07-01-1998 |
| | | | WO | 9627798 A1 | 12-09-1996 |
| | | | JP | 11503824 T | 30-03-1999 |
| | | | US | 6204068 B1 | 20-03-2001 |
| US 6154310 | A | 28-11-2000 | DE | 19853669 A1 | 27-05-1999 |
| | | | JP | 11284260 A | 15-10-1999 |
| | | | US | 6334011 B1 | 25-12-2001 |
| | | | US | 2002034199 A1 | 21-03-2002 |
| US 6020591 | A | 01-02-2000 | JP | 11072711 A | 16-03-1999 |
| US 6166385 | A | 26-12-2000 | AU | 700560 B2 | 07-01-1999 |
| | | | AU | 6972496 A | 09-04-1997 |
| | | | CA | 2231222 A1 | 27-03-1997 |
| | | | DE | 852716 T1 | 19-07-2001 |
| | | | EP | 0852716 A1 | 15-07-1998 |
| | | | JP | 10512959 T | 08-12-1998 |
| | | | JP | 2002139436 A | 17-05-2002 |

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 10 0368

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

10-09-2002

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| US 6166385 A | | NO 981032 A | 04-05-1998 |
| | | NZ 318277 A | 25-02-1999 |
| | | WO 9711355 A1 | 27-03-1997 |
| | | US 6344653 B1 | 05-02-2002 |
| US 5034613 A | 23-07-1991 | AT 170636 T | 15-09-1998 |
| | | DE 69032621 D1 | 08-10-1998 |
| | | DE 69032621 T2 | 25-03-1999 |
| | | EP 0500717 A1 | 02-09-1992 |
| | | EP 0807814 A1 | 19-11-1997 |
| | | ES 2123501 T3 | 16-01-1999 |
| | | HK 1010411 A1 | 07-04-2000 |
| | | JP 2848952 B2 | 20-01-1999 |
| | | JP 5503149 T | 27-05-1993 |
| DE 19733195 A | 04-02-1999 | WO 9107651 A1 | 30-05-1991 |
| | | DE 19733195 A1 | 04-02-1999 |
| | | JP 11149045 A | 02-06-1999 |
| DE 19906757 A | 02-12-1999 | US 6356088 B1 | 12-03-2002 |
| | | DE 19906757 A1 | 02-12-1999 |
| | | WO 9942884 A1 | 26-08-1999 |
| | | EP 1055144 A1 | 29-11-2000 |
| | | JP 2002504708 T | 12-02-2002 |

EPO FORM P0421

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82